Pivot Your Thinking™

Davantage de caractéristiques standards, un meilleur rapport qualité-prix et moins de modèles à garder en stock

Présentation : Panneaux de commande Pivot® *Pro 1Ph*

Pour 1Ph et 3Ph Pivot® Pro, voir au verso

Clé du texte :

Caractéristiques courantes de notre modèle précédent

Caractéristiques standards supplémentaires sur les modèles Pivot® et Pivot® Pro

Pivot®: 115/200/230

Modèles simplex et duplex

Garantie limitée de 5 ans

c UL US LISTED

Voyants lumineux de l'interface utilisateur sûre au toucher :

-Système prêt

-voyants de l'interrupteur à flotteur

-défaillances de l'interrupteur à flotteur

Voyant(s) de fonctionnement de la pompe

Globe et alarme verrouillables

Fonctionnement à 3 ou 4 interrupteurs à flotteur

-choix de plusieurs logiques et ordres de flotteurs

-redondance de l'interrupteur intégrée

-fonctionnement configurable des interrupteurs à flotteur

-choix entre les logiques d'interrupteurs Smart et Relay

Fusibles séparés pour les circuits d'alarme et de commande

Interrupteur HOA intelligent :

-empêche le basculement accidentel entre Marche et Arrêt

-rappel de mode Arrêt

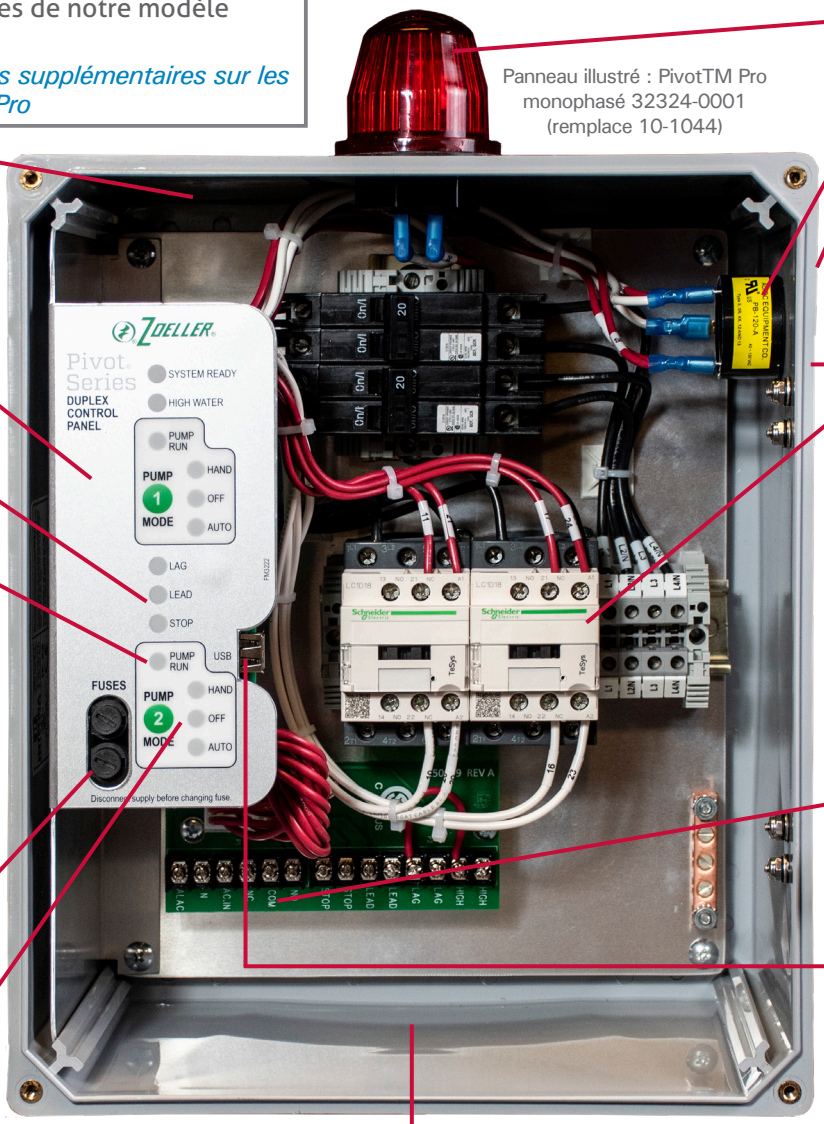

Panneau illustré : PivotTM Pro monophasé 32324-0001 (remplace 10-1044)

Espace suffisant pour le câblage sur le terrain

Globe fixé sur le dessus

-Plusieurs séquences différentes pour indiquer différents états d'alarme

Alarme sonore montée sur le côté

Interrupteur test/silence monté sur le côté

L'interrupteur de test teste tous les voyants lumineux, le globe et les alarmes sonores

Boîtier NEMA 4X, moraillon de verrouillage, écran isolant. Pivot® 12x10x6.

Contacteur(s) du moteur, disjoncteurs (1Ph)

-démarrage échelonné de la pompe

Alarmes pour :

-niveau d'eau élevé

-fonctionnement continu de la pompe

-tension de commande incorrecte

-circuit d'alarme désactivé

-contacteur défaillant

-surcharge

-défaillance de flotteur

-Délai HOA désactivé épuisé

Auxiliary output, form C (aka dry contacts)

Caractéristiques USB :

-compteur de démarrages de la pompe

-compteur de temps écoulé

-configurations personnalisées

-mise à jour du micrologiciel

Remise aux paramètres d'usine pour le nettoyage et le dépannage

Ensemble de 5 cavaliers de circuit imprimé pour la sélection des préférences

ZOELLER® PUMP COMPANY

zoellerpumps.com | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Rd., Louisville, KY 40211

© Copyright 2023 Zoeller® Co. Tous les droits sont réservés.

FM3294
0423
Remplace
0123

Pivot Your Thinking™

Davantage de caractéristiques standards, un meilleur rapport qualité-prix et moins de modèles à garder en stock

Présentation : Panneaux de commande Pivot® Pro 1Ph et 3Ph

Pour 1Ph Pivot® Pro, voir au verso

Le modèle Pivot® Pro comprend toutes les caractéristiques du Pivot® (recto)
EN PLUS de ces caractéristiques améliorées supplémentaires.

Pivot® Pro: 1Ph et disjoncteurs 3Ph ou triphasé 200/230/460V avec transformateur multiprise

Modèles simplex et duplex

Garantie limitée de 5 ans

c UL US LISTED

Écran ACL :

- *système à menu complet pour la configuration*
- *verrouillage de sécurité du clavier*
- *information pour l'entretien : nom et numéro de téléphone*
- *consulter les démarrages de la pompe, les temps d'exécution écoulés et d'autres données du système*
- *sélection du ratio pour l'alternance de la pompe (duplex)*
- *sélection entre principal et secondaire (duplex)*
- *minuterie configurable de l'alarme de fonctionnement en continu*
- *avertisseur sonore configurable : verrouillable/active*

Interrupteur HOA intelligent

- *prévient les dommages accidentels à la pompe*
- *rappel de revenir au fonctionnement automatique*
- *comportements réglables*

Panneau illustré : Pivot® Pro triphasé 124D4-0001 (remplace 10-1108))

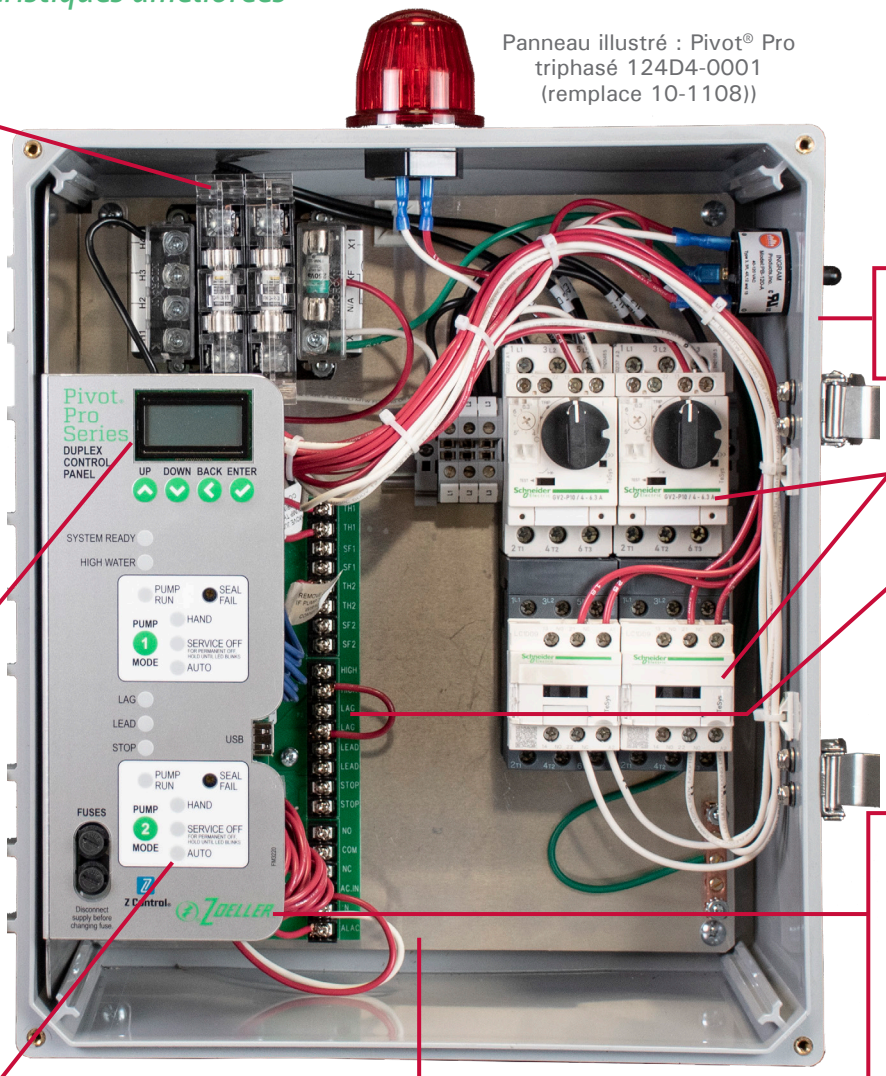

Boîtier NEMA 4X, moraillon de verrouillage, écran isolant
-Pivot® Pro 14x12x6

Contacteur(s) de moteur, surcharges (triphasé)

Barrette de connexion pour l'alimentation du circuit et de l'alarme, les interrupteurs à flotteur, les contacts auxiliaires, les fils de défaillance de joint et les fils thermiques.

Prise de données pour Z Control® Gateway (vendue séparément)

Z Control® comprend :

- *tests et surveillance à distance*
- *configuration à distance*
- *notifications d'alertes : message texte, courriel, via l'application*

Espace suffisant pour le câblage sur le terrain

Maintenant disponible : Kit de démarragePivot Pro+ 1Ph
Inversion Pivot Pro+

ZOELLER® PUMP COMPANY

zoellerpumps.com | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Rd., Louisville, KY 40211

© Copyright 2023 Zoeller® Co. Tous les droits sont réservés.