# Pivot Your Thinking™

Más características estándar, mayor valor, menos modelos en existencias.

### Presentamos: paneles de control Pivot® 1 F

Para Pivot® Pro 3 F, ver el otro lado

#### Clave de texto:

Características comunes con nuestro modelo anterior

Características ESTÁNDAR adicionales en Pivot® y Pivot® Pro

Pivot®: 115/200/230

Modelos símplex y dúplex

Garantía limitada de 5 años



Indicadores LED en interfaz de usuario segura al tacto:

- -Sistema listo
- -Indicadores LED del interruptor de flotador
- -fallos en el interruptor de flotador
- -Indicador(es) LED de arranque de la bomba

Característica de baliza y bocina de bloqueo

Funcionamiento de 3 o 4 interruptores de flotador

- -elección de múltiples lógicas y órdenes de flotadors
- -redundancia integrada en el interruptor
- -funcionamiento configurable del interruptor de flotador
- -elección entre lógica de interruptor Smart y Relay

Fusibles separados para circuitos de control y alarma

Manual-apagado-automático (HOA) inteligente:

- previene el encendido/apagado accidental
- -Recordatorio del modo apagado

Panel en la imagen: PivotTM Pro 1 F 32324-0001 (reemplaza a: 10-1044) Baliza de montaje superior -distintos patrones de baliza para condiciones de alarma específicas

Bocina de montaje lateral

Interruptor de prueba/silencio de montaje lateral El interruptor de prueba comprueba todos los LED, la baliza y la bocina

Caja NEMA 4X, cerrojo de bloqueo, frente muerto, 30.5 x 25.4 x 15.2 cm (12 x 10 x 6") *Pivot*<sup>TM</sup>

Contactor(es) de motor, disyuntores (1 F) -arranque de bomba escalonado

#### Alarmas para:

- -alarma de alto nivel de agua -funcionamiento continuo de
- la bomba
- -control de voltaje incorrecto -circuito de alarma
- desactivado
- -falla del contactor -sobrecarga
- -sobrecarga -falla del flotador
- -tiempo de espera para apagado HOA


Saluda auxiliar, forma C (conocida también como contactos secos)

Características USB: -contador de arranque de bomba

-medidor de tiempo transcurrido-configuraciones personalizadas -actualizar firmware

Reinicio de fábrica para borrar y solucionar problemas Set de 5 puentes PCB para

Set de 5 puentes PCB para selección de preferencias

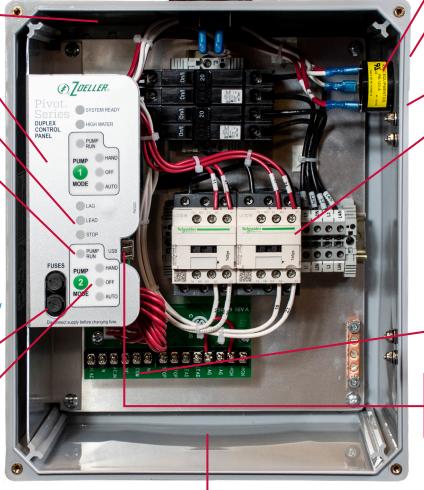

Espacio suficiente para cableado de campo

TIFLLER &

## Pivot Your Thinking™

Más características estándar, mayor valor, menos modelos en existencias.

### Presentamos: paneles de control Pro Pivot<sup>®</sup> Pro 1 F y 3 F Para Pivot<sup>®</sup> 1 F, ver el otro lado

Pivot® Pro incluye todas las características de Pivot® (otro lado) MÁS estas características renovadas adicionales.

Pivot® Pro: 1 F y 3 F disyuntores o trifásicos 200/230/460V con transformador multitoma

Modelos símplex y dúplex Garantía limitada de 5 años




Pantalla LCD:

- -sistema de menú completo sistema de para
- configuración
- -bloqueo de teclado para seguridad
- -información de servicio: nombre y número de teléfono
- -revisar los arranques de las bombas, tiempos de funcionamiento transcurridos y otros datos del sistema
- relación seleccionable para alternación de bombas (dúplex)
- -selección de principal/ de retardo (dúplex)
- -temporizador de alarma de funcionamiento continuo y configurable
- -bocina configurable: bloqueada/activa

Manual-apagado

- -automático (HOA) inteligente:
- -previene daños accidentales en la bomba
- -recordatorio para volver al funcionamiento automático
- -aconductas ajustables

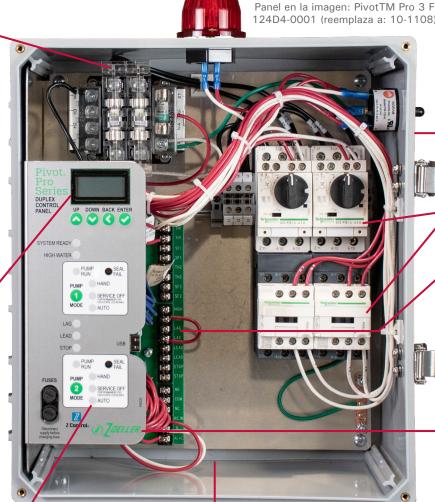

124D4-0001 (reemplaza a: 10-1108)

Caja NEMA 4X, cerrojo de bloqueo, frente muerto.

*-35.5 x 30.5 x 15.2* cm (14x12x6") Pivot®

Contactor(es) de motor, sobrecargas

Regleta de terminales para la alimentación del circuito y de la alarma, los interruptores de flotadores, los contactos auxiliares, los cables de fallo de sello y los cables térmicos.

Jack de datos para Portal de Z Control® (se vende por separado)

- Z Control® incluye: -pruebas y monitoreo remoto
- -configuración remota
- -notificaciones de alerta: texto, correo electrónico, push en la aplicación.

Ahora disponible: Kit de inicio PivotPro+1Ph Pivot Pro+ marcha atrás



Espacio suficiente para

cableado de campo