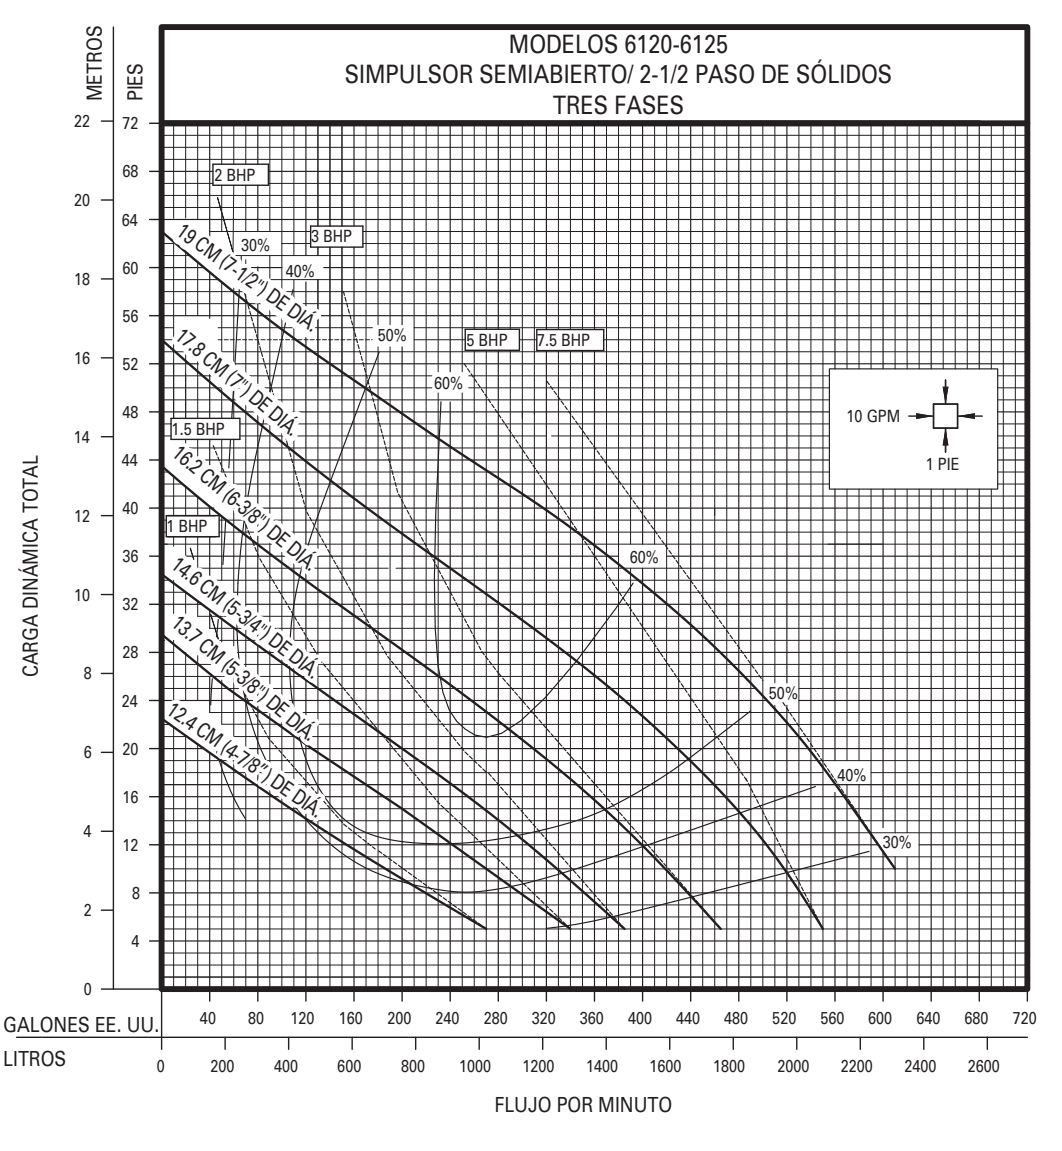
MODELOS 6120-6125
SIMPULSOR SEMIABIERTO/ 2-1/2 PASO DE SÓLIDOS
TRES FASES
METROS
PIES
CARGA DINÁMICA TOTAL
19 CM (7-1/2") DE DIÁ.
17.8 CM (7") DE DIÁ.
16.2 CM (6-3/8") DE DIÁ.
14.6 CM (5-3/4") DE DIÁ.
13.7 CM (5-3/8") DE DIÁ.
12.4 CM (4-7/8") DE DIÁ.
2 BHP
3 BHP
5 BHP
7.5 BHP
1.5 BHP
1 BHP
30%
40%
50%
60%
10 GPM
1 PIE
GALONES EE. UU.
LITROS
FLUJO POR MINUTO