



DIAMÈTRE MINIMUM DE 91,4 CM (36 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

DIAMÈTRE MINIMUM DE 152,4 CM (60 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

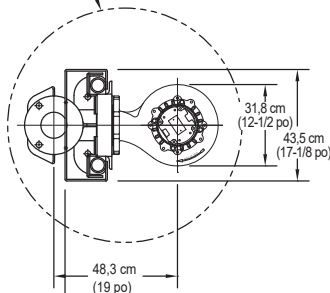

INSTALLATION SIMPLE

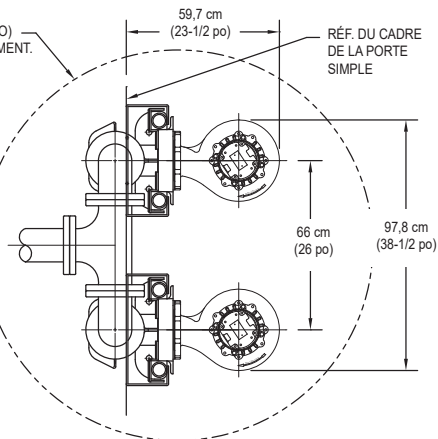

INSTALLATION DUPLEX

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME
ANSI POUR LES CLAPETS ANTIRETOUR NéCESSAIRES,
NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
SAUF INDICATION CONTRAIRE.

(2) TROUS DE 1/2 PO DE DIAMÈTRE

RAILS DE GUIDAGE DE 2 PO
(FOURNIS PAR D'AUTRES)

10,2 cm (4 po)
CLAPET ANTIRETOUR
(NON INCLUS)

10,2 cm (4 po),
56,7 kg (125 lb)
BRIDE ANSI

33,5 cm (13-3/16 po)

1,9 cm (3/4 po)

12,9 cm (5-1/16 po)

5,1 cm (2 po)

17,2 cm
(6-25/32 po)

CÂBLES DE LEVAGE
ACIER INOXYDABLE
OU ACIER GALVANISÉ
(EN OPTION)

71,9 cm (28-5/16 po)

64 cm (25-3/16 po)

30,5 cm
(12 po)

3,0 cm
(1-3/16 po)

8,5 cm
(3-11/32 po)

16,5 cm
(6-1/2 po)

74,4 cm
(29-9/32 po)