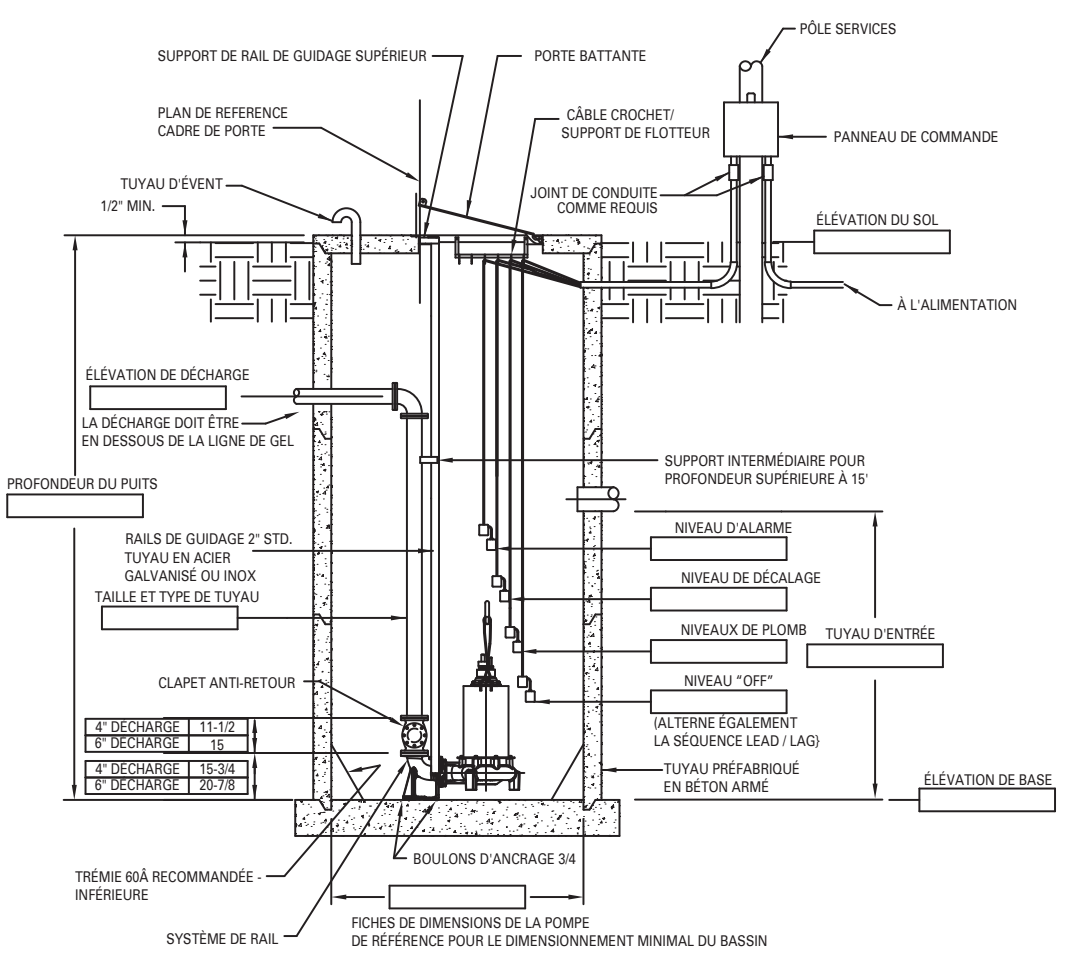
PÔLE SERVICES
SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR
PORTE BATTANTE
PLAN DE REFERENCE
CADRE DE PORTE
CÂBLE CROCHET/
SUPPORT DE FLOTTEUR
PANNEAU DE COMMANDE
TUYAU D'ÉVENT
1/2" MIN.
JOINT DE CONDUITE
COMME REQUIS
ÉLÉVATION DU SOL
À L'ALIMENTATION
ÉLÉVATION DE DÉCHARGE
LA DÉCHARGE DOIT ÊTRE
EN DESSOUS DE LA LIGNE DE GEL
SUPPORT INTERMÉDIAIRE POUR
PROFONDEUR SUPÉRIEURE À 15'
PROFONDEUR DU PUITS
NIVEAU D'ALARME
RAILS DE GUIDAGE 2" STD.
TUYAU EN ACIER
GALVANISÉ OU INOX
NIVEAU DE DÉCALAGE
TAILLE ET TYPE DE TUYAU
NIVEAUX DE PLOMB
TUYAU D'ENTRÉE
CLAPET ANTI-RETOUR
NIVEAU "OFF"
(ALTERNE ÉGALEMENT
LA SÉQUENCE LEAD / LAG)
4" DECHARGE 11-1/2
6" DECHARGE 15
4" DECHARGE 15-3/4
6" DECHARGE 20-7/8
TUYAU PRÉFABRIQUÉ
EN BÉTON ARMÉ
ÉLÉVATION DE BASE
BOULONS D'ANCRAGE 3/4
TRÉMIE 60Â RECOMMANDÉE -
INFÉRIEURE
SYSTÈME DE RAIL
FICHES DE DIMENSIONS DE LA POMPE
DE RÉFÉRENCE POUR LE DIMENSIONNEMENT MINIMAL DU BASSIN