



91.4 CM (36 PULGADAS) DE DIÁMETRO MÍNIMO DE TAMAÑO SOLAMENTE. EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR UN CONTENEDOR PARA AGUA DE MAYOR TAMAÑO.

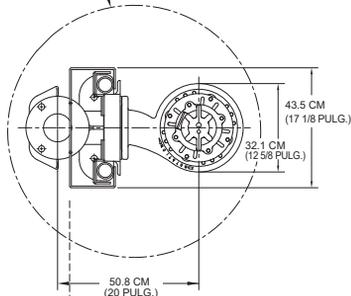

152.4 CM (60 PULGADAS) DE DIÁMETRO MÍNIMO DE TAMAÑO SOLAMENTE. EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR UN CONTENEDOR PARA AGUA DE MAYOR TAMAÑO.

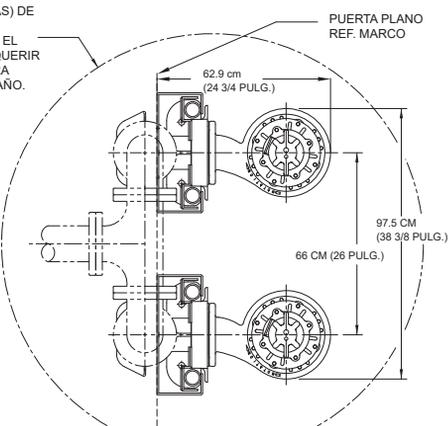


PUERTA PLANO REF. MARCO

INSTALACIÓN SÍMPLEX
PUERTA PLANO REF. MARCO
CABLE DE ELEVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE O ACERO GALV. (OPCIONAL)

CABLE DE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE O GALV. (OPCIONAL)

INSTALACIÓN DÚPLEX

DIMENSIONES BASADAS EN TAMAÑOS ESTÁNDAR DE CONECTORES ANSI SE NECESITAN VÁLVULAS DE RETENCIÓN, NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD TODAS LAS DIMENSIONES SON EN CENTÍMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

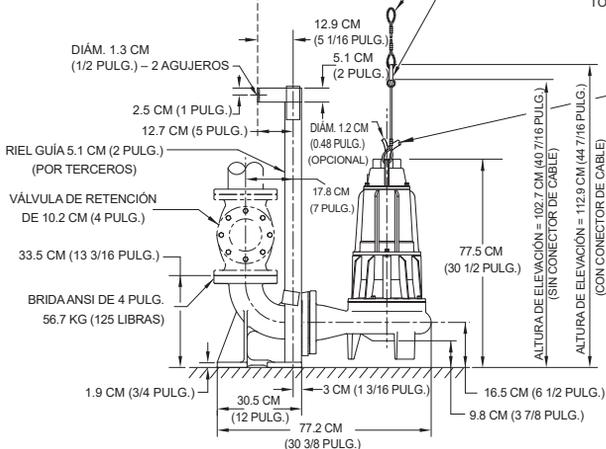

FLA	DIÁMETRO
<20	1.7 CM (0.68 PULG.)
>20	2.4 CM (0.96 PULG.)



VISTA DE REFERENCIA DE ARGOLLAS DE ELEVACIÓN