


ÉVACUATION	A cm (po)	B cm (po)	C cm (po)	D cm (po)	E cm (po)	F cm (po)	G cm (po)
5 cm (2 po)	61 (24)	50 (19-27/32)	5 (2)	57 (22-5/16)	65 (25-7/16)	2 (1/16)	47 (18-19/32)
8 cm (3 po)	76 (30)	57 (22-9/16)	8 (3)	64 (25-3/16)	72 (28-5/16)	8 (3-5/16)	50 (19-11/16)


DIAMÈTRE MINIMUM POUR LE
DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NÉCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

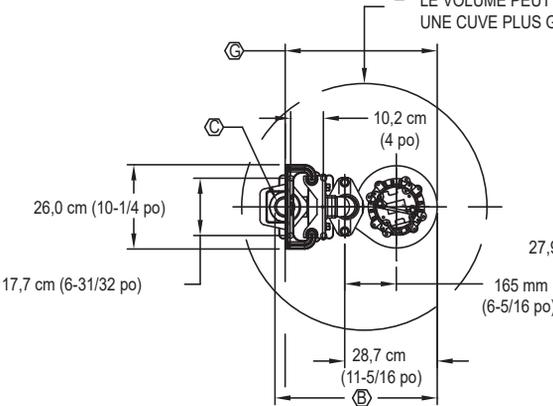

INSTALLATION SIMPLE


RÉF. DU CADRE DE
LA PORTE SIMPLE

DIAMÈTRE MINIMUM DE 91,4 CM
(36 PO) POUR LE DIMENSIONNEMENT
UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT
NÉCESSITER UNE CUVE PLUS GRANDE.

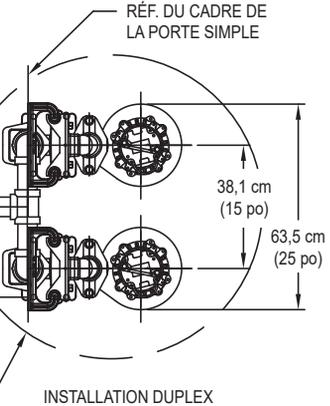

INSTALLATION DUPLEX

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN
FONCTION DES DIMENSIONS NORMALISÉES ANSI.
CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES,
NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT
EN POUÇES SAUF INDICATION CONTRAIRE.

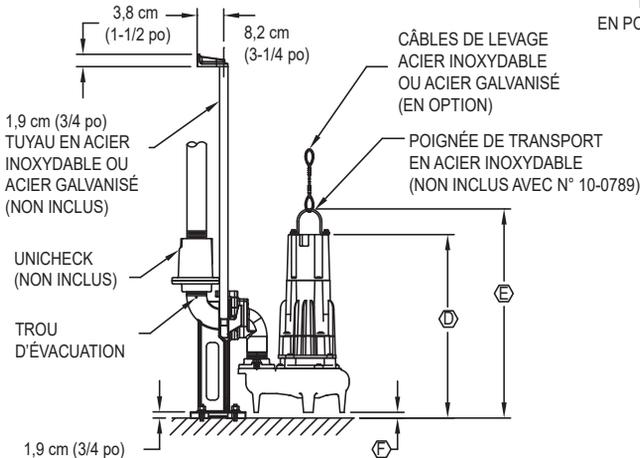

1,9 cm (3/4 po)