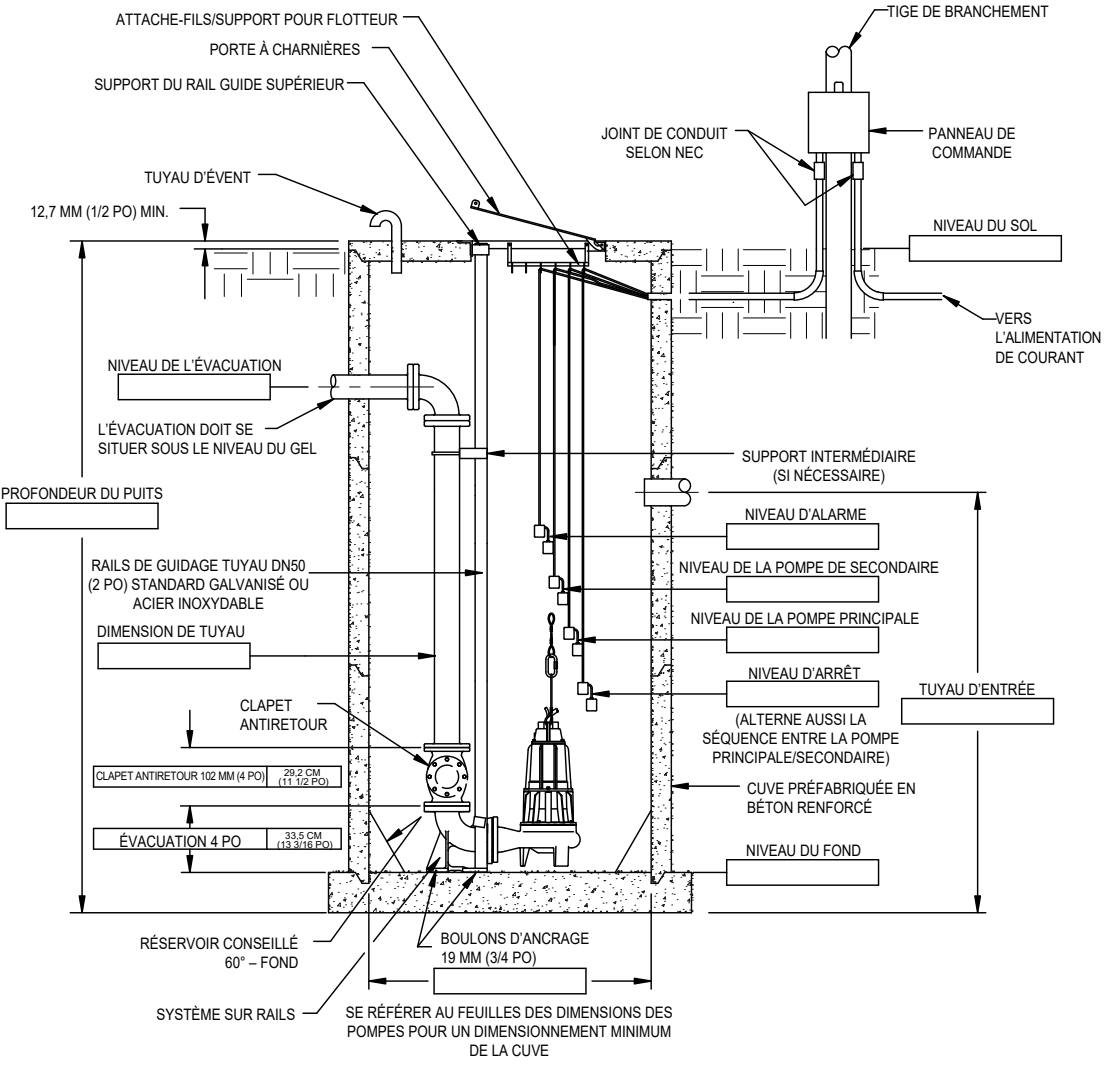
ATTACHE-FILS/SUPPORT POUR FLOTTEUR
PORTE À CHARNIÈRES
SUPPORT DU RAIL GUIDE SUPÉRIEUR
TIGE DE BRANCHEMENT
JOINT DE CONDUIT SELON NEC
PANNEAU DE COMMANDE
TUYAU D'ÉVENT
12,7 MM (1/2 PO) MIN.
NIVEAU DU SOL
VERS L'ALIMENTATION DE COURANT
NIVEAU DE L'ÉVACUATION
L'ÉVACUATION DOIT SE SITUER SOUS LE NIVEAU DU GEL
SUPPORT INTERMÉDIAIRE (SI NÉCESSAIRE)
PROFONDEUR DU PUITS
NIVEAU D'ALARME
RAILS DE GUIDAGE TUYAU DN50 (2 PO) STANDARD GALVANISÉ OU ACIER INOXYDABLE
NIVEAU DE LA POMPE DE SECONDAIRE
NIVEAU DE LA POMPE PRINCIPALE
DIMENSION DE TUYAU
NIVEAU D'ARRÊT
TUYAU D'ENTRÉE
CLAPET ANTIRETOUR
(ALTERNE AUSSI LA SÉQUENCE ENTRE LA POMPE PRINCIPALE/SECONDAIRE)
CLAPET ANTIRETOUR 102 MM (4 PO)
29,2 CM (11 1/2 PO)
CUVE PRÉFABRIQUÉE EN BÉTON RENFORCÉ
ÉVACUATION 4 PO
33,5 CM (13 3/16 PO)
NIVEAU DU FOND
RÉSERVOIR CONSEILLÉ 60° – FOND
BOULONS D'ANCRAGE 19 MM (3/4 PO)
SYSTÈME SUR RAILS
SE RÉFÉRER AU FEUILLES DES DIMENSIONS DES POMPES POUR UN DIMENSIONNEMENT MINIMUM DE LA CUVE