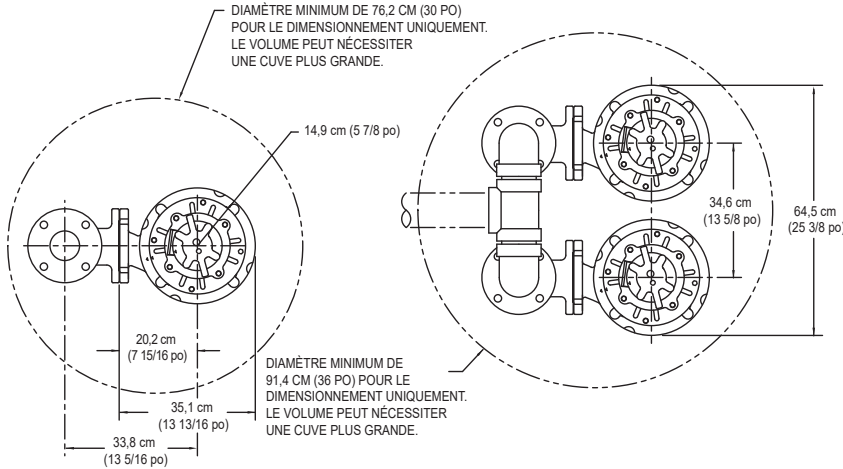

INSTALLATION SIMPLEX

INSTALLATION DUPLEX

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME ANSI POUR LES CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ. TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN CENTIMÈTRES ET POUCES SAUF INDICATION CONTRAIRE.

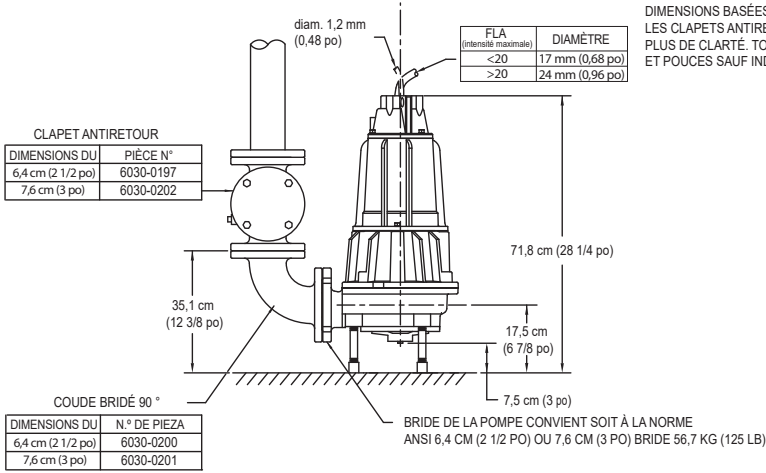

FLA (intensité maximale)	DIAMÈTRE
<20	17 mm (0,68 po)
>20	24 mm (0,96 po)

CLAPET ANTIRETOUR

DIMENSIONS DU	PIÈCE N°
6,4 cm (2 1/2 po)	6030-0197
7,6 cm (3 po)	6030-0202

COUDE BRIDÉ 90 °

DIMENSIONS DU	N.º DE PIEZA
6,4 cm (2 1/2 po)	6030-0200
7,6 cm (3 po)	6030-0201

BRIDE DE LA POMPE CONVIENT SOIT À LA NORME
ANSI 6,4 CM (2 1/2 PO) OU 7,6 CM (3 PO) BRIDE 56,7 KG (125 LB)