

INSTALACIÓN SÍMPLEX

INSTALACIÓN DÚPLEX


DIMENSIONES BASADAS EN TAMAÑOS ESTÁNDAR DE CONECTORES ANSI SE NECESITAN VÁLVULAS DE RETENCIÓN, NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD TODAS LAS DIMENSIONES SON EN CENTÍMETROS Y PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

1.2 cm (0.48 pulg.)  
de diámetro

FLA	DIÁMETRO
<20	2.4 cm (0.96 pulg.)
>20	1.7 cm (0.68 pulg.)

VÁLVULA DE RETENCIÓN

TAMAÑO	N.º DE PIEZA
6.4 cm (2 ½ pulg.)	6030-0197
7.5 cm (3 pulg.)	6030-0202

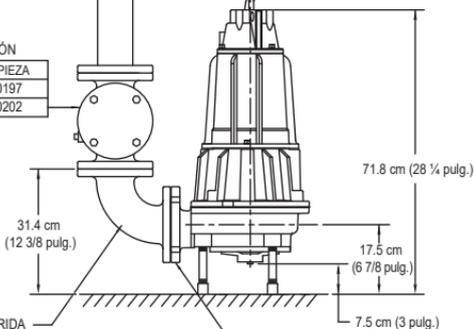

LA BRIDA DE LA BOMBA ES COMPATIBLE CON BRIDA ANSI ESTÁNDAR DE 56.7 KG (125 LB) DE 6.4 CM O 7.6 CM (2 1/2 PULG. O 3 PULG.)

CODO A 90º CON BRIDA

TAMAÑO	N.º DE PIEZA
6.4 cm (2 ½ pulg.)	6030-0200
7.5 cm (3 pulg.)	6030-0201