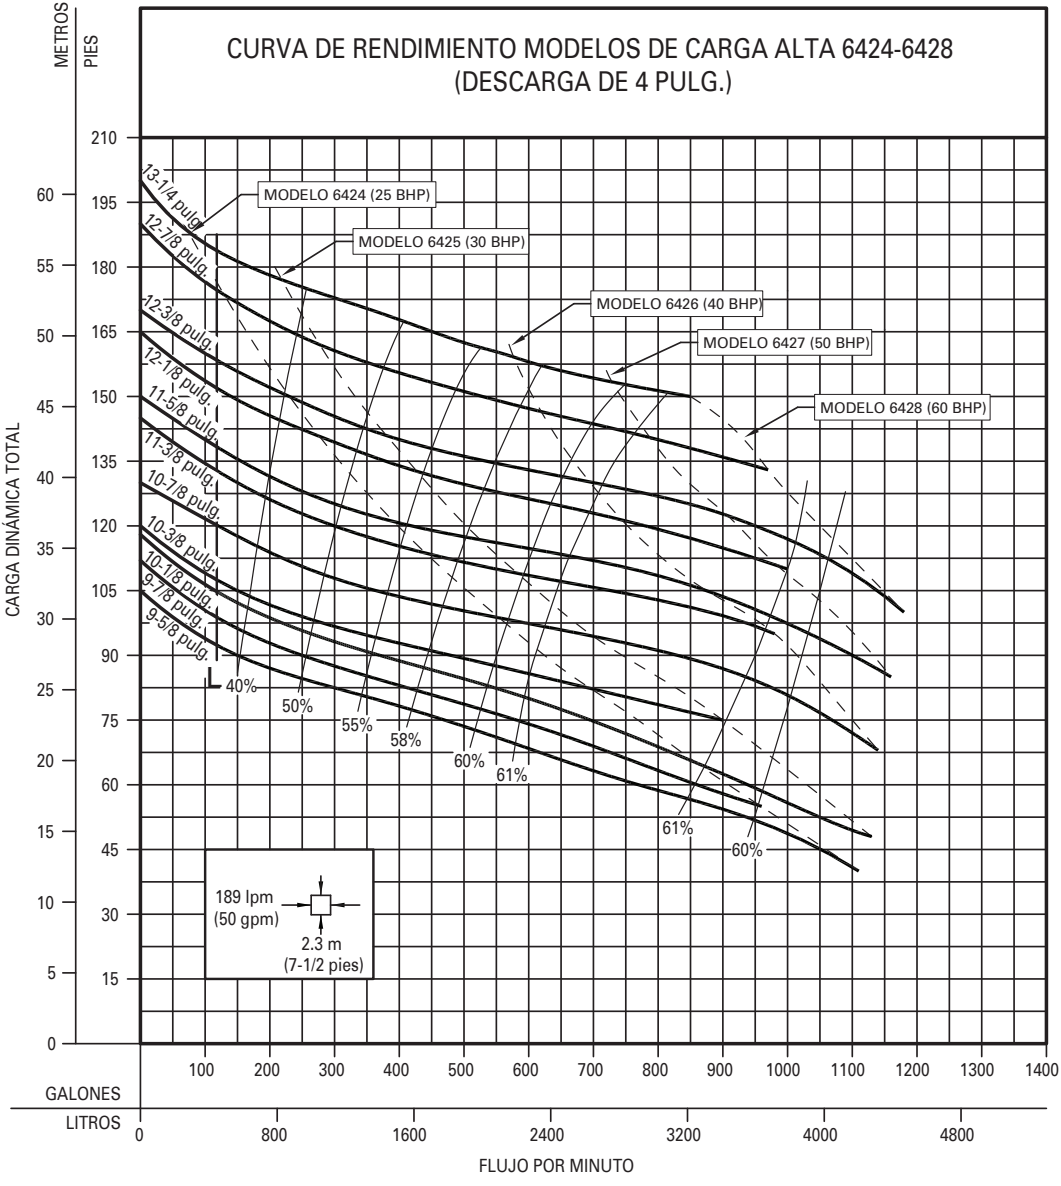
CURVA DE RENDIMIENTO MODELOS DE CARGA ALTA 6424-6428
(DESCARGA DE 4 PULG.)
METROS
PIES
CARGA DINÁMICA TOTAL
13-1/4 pulg.
12-7/8 pulg.
12-3/8 pulg.
12-1/8 pulg.
11-5/8 pulg.
11-3/8 pulg.
10-7/8 pulg.
10-3/8 pulg.
10-1/8 pulg.
9-7/8 pulg.
9-5/8 pulg.
MODELO 6424 (25 BHP)
MODELO 6425 (30 BHP)
MODELO 6426 (40 BHP)
MODELO 6427 (50 BHP)
MODELO 6428 (60 BHP)
40%
50%
55%
58%
60%
61%
61%
60%
189 lpm
(50 gpm)
2.3 m
(7-1/2 pies)
GALONES
LITROS
FLUJO POR MINUTO