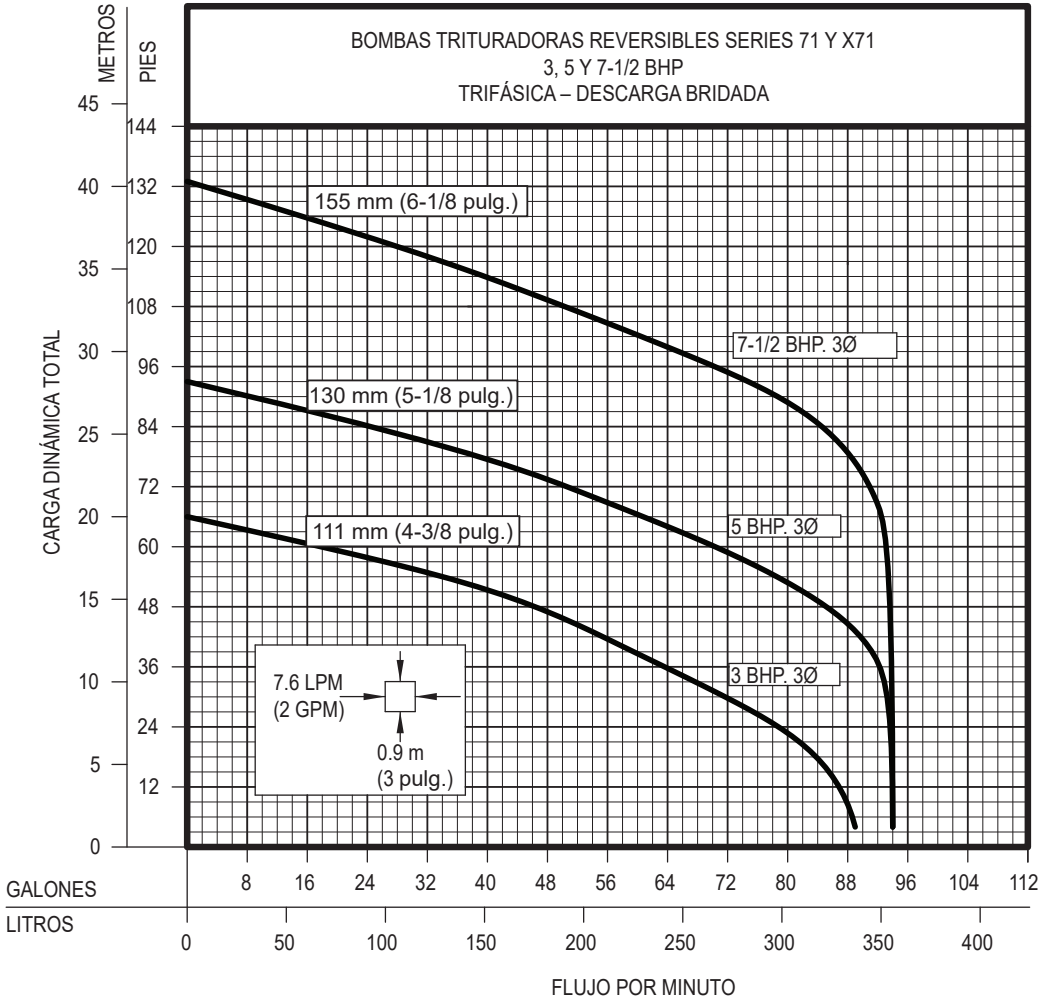
BOMBAS TRITURADORAS REVERSIBLES SERIES 71 Y X71
3, 5 Y 7-1/2 BHP
TRIFÁSICA – DESCARGA BRIDADA
METROS
PIES
CARGA DINÁMICA TOTAL
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
155 mm (6-1/8 pulg.)
130 mm (5-1/8 pulg.)
111 mm (4-3/8 pulg.)
7-1/2 BHP. 3Ø
5 BHP. 3Ø
3 BHP. 3Ø
7.6 LPM
(2 GPM)
0.9 m
(3 pulg.)
GALONES
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
LITROS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
FLUJO POR MINUTO