



DIAMÈTRE MINIMUM DE
91,4 CM (36 PO) POUR LE
DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

DIAMÈTRE MINIMUM DE
121,9 CM (48 PO) POUR LE
DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

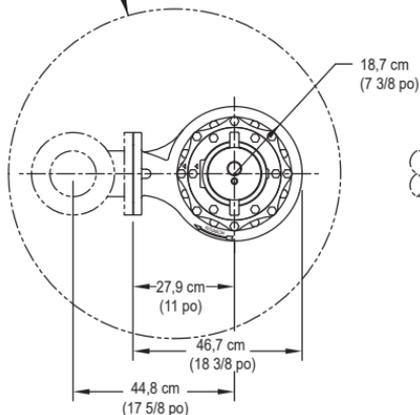

INSTALLATION SIMPLEX

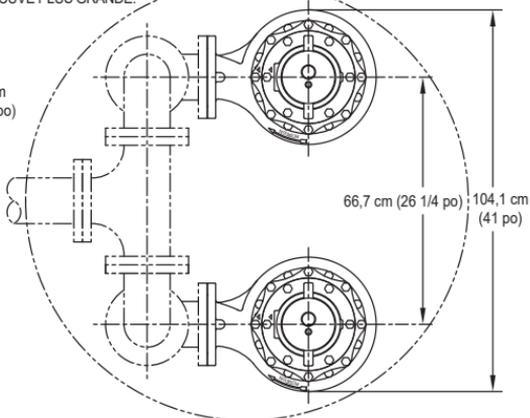

INSTALLATION DUPLEX

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME ANSI POUR
LES CLAPETS ANTIRETOUR NéCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI
POUR PLUS DE CLARTÉ

CALIBRE 4	diam 3,4 cm (1,350 po)
CALIBRE 8	diam 2,4 cm (0,930 po)
CALIBRE 12	diam 1,6 cm (0,640 po)

