



DIAMÈTRE MINIMUM DE 91,4 CM (36 PO) POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT NéCESSITER UNE CUVE PLUS GRANDE.

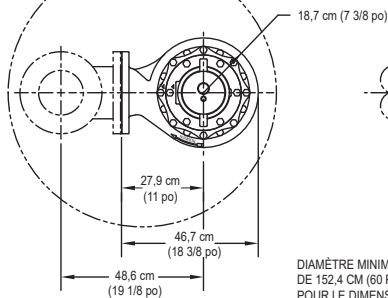

INSTALLATION SIMPLE

DIAMÈTRE MINIMUM DE 152,4 CM (60 PO) POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT NéCESSITER UNE CUVE PLUS GRANDE.

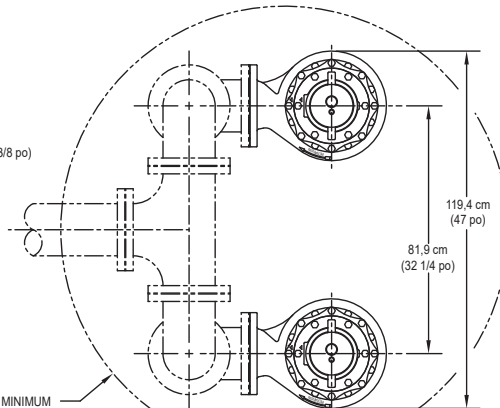

INSTALLATION DUPLEX

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME ANSI POUR LES CLAPETS ANTIRETOUR NéCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ

CALIBRE 4	diam 3,4 cm (1,350 po)
CALIBRE 8	diam 2,4 cm (0,930 po)
CALIBRE 12	diam 1,6 cm (0,640 po)

