



DIAMÈTRE MINIMUM DE 61,0 CM (24 PO)  
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.  
LE VOLUME PEUT NECESSITER  
UNE CUVE PLUS GRANDE.

PLAN DE RÉF. DU CADRE  
DE LA PORTE

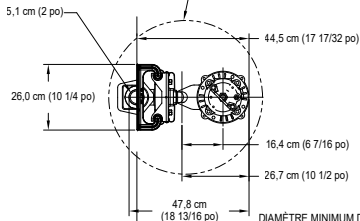

DIAMÈTRE MINIMUM DE 91,4 CM (36 po)  
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.  
LE VOLUME PEUT NECESSITER  
UNE CUVE PLUS GRANDE.

PLAN DE RÉF. DU CADRE  
DE LA PORTE

INSTALLATION SIMPLEX

INSTALLATION DUPLEX

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN FONCTION DES DIMENSIONS NORMALISÉES ANSI.  
CLAPETS ANTIRETOUR NECESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ.  
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUÇES SAUF INDICATION CONTRAIRE.

